



SHAKE

INSPIROWANY NATURĄ KSZTAŁT GONTU DREWNIANEGO

Tilcor® to światowa marka lekkich dachówek metalowych z posypką skalną, oferująca produkty o wyjątkowej trwałości, wykonaniu i łatwości montażu dla inwestorów i wykonawców na całym globie.

Dachówki Tilcor Shake o wyglądzie naturalnego gontu drewnianego przypominają tradycyjne gonty typu „shake”, tak popularne również na polskim Podhalu. Unikalny profil o głębokim przetłoczeniu tworzy wyraźny kontrast wynikający z głębokich linii cienia.

Dachówki Tilcor Shake, poza tym, że cieszą oko swym pięknym wyglądem, posiadają też wszystkie ważne zalety dachówek stalowych pokrytych posypką mineralną: wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne i działanie ognia, a także wieloletnią trwałość popartą 50-cio letnią pisemną gwarancją. Tilcor Shake są dostępne w szerokiej gamie kolorów – od głębokiej czerni węgla drzewnego (charcoal) do ziemistego brązu i zieleni.


Szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe gwarantują, że każda wytworzona dachówka Tilcor cechuje się najwyższą jakością i wytrzymałością. Profile dachówek i akcesoria dekarские są tak skonstruowane, że poszczególne dachówki zazębiają się i zachodzą na siebie, dzięki czemu są odporne na zerwanie przez wiatr i nie dopuszczają do przedostawania się opadów atmosferycznych pod pokrycie. Dachówki Tilcor®, które ważą mniej niż 7 kg/m² to „system lekkiego pokrycia dachowego”, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności kosztów podczas budowy więzby dachowej.

Wymiana starego dachu na nowy potrwa zaledwie kilka dni i podniesie wartość każdej nieruchomości. Wszystkie pokrycia dachowe Tilcor® są produkowane ze stali chronionej obustronnie wytrzymałą powłoką aluminium - cynkową.

Zewnętrzna powłoka dachówek Tilcor® zapewnia ochronę dzięki kruszywu skalnemu. Wierzchnia bezbarwna powłoka akrylowa jest natryskiwana na kruszywo przed utwardzeniem paneli w piecu. Ta niezwykle trwała powłoka, odporna na promieniowanie UV, zapewnia dachówkom z posypką Tilcor® trwałość przetestowaną w najsurowszych warunkach atmosferycznych na całym świecie.


Tilcor® posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001, ISO 14001 oraz certyfikaty ITB, PZH. Raporty z testów oraz oceny i wyniki badań praktycznych potwierdzają, że nasze produkty są w 100% wodoodporne, odporne na trzęsienia ziemi i działanie ognia oraz opierają się huraganom o prędkości do 190 km/h. Dach pokryty dachówkami Tilcor® nie tylko ochroni Państwa dom, ale również zapewni niezłomny spokój ducha dzięki wieloletniej gwarancji udzielanej przez Tilcor®.

Wybierz jedyną oryginalną jakość Tilcor!




SHAKE

Paleta kolorów

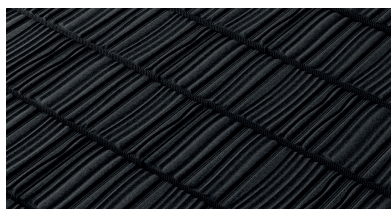


CHARCOAL GREY

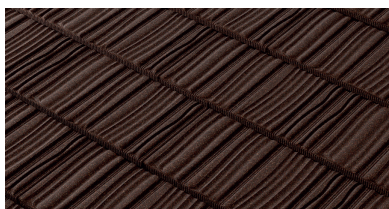


CHESTNUT



PEPPER

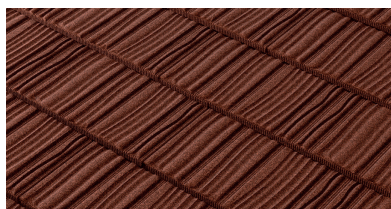


SCARLET

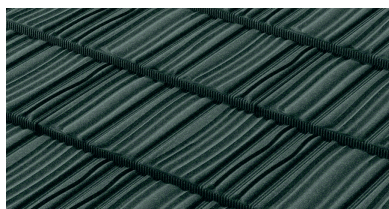

FOREST GREEN

Przedstawione kolory mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.

STRUKTURA MATERIAŁU

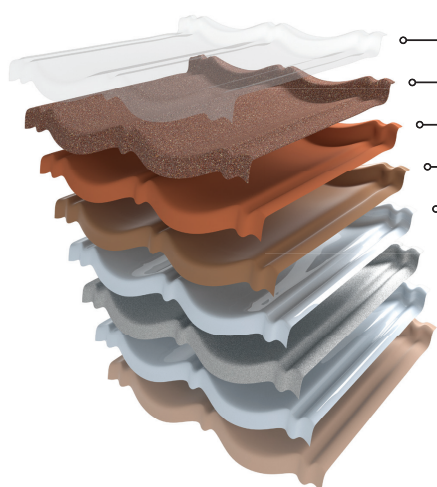

- 1 bezbarwna powłoka akrylowa
- 2 naturalne kruszywo skalne
- 3 podkład bazowy
- 4 bezbarwna powłoka akrylowa
- 5 powłoka aluminiowo - cynkowa
- 6 blacha stalowa
- 7 powłoka aluminiowo - cynkowa
- 8 bezbarwna powłoka akrylowa

JAKOŚĆ STALI

TILCOR SHAKE jest produkowany ze stali w powłocie aluminiowo – cynkowej. Odpowiedniej jakości stal jest dobrana tak, aby zaprojektowany profil dachówki powstał bez mikropęknięć powierzchni oraz zachował sztywność samego panela. Trwałość dachówki metalowej musi być odpowiednia, aby przenieść obciążenie śniegu i lodu bez deformacji kształtu.

KRUSZYWO SKALNE

Zastosowane kruszywo skalne wzbogaca estetykę pokrycia i jednocześnie wzmacnia odporność na promieniowanie UV.

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE POWŁOK

Bezbarwna powłoka akrylowa: w 100% przezroczysta powłoka wierzchnia, która dodatkowo mocuje kruszywo skalne na powierzchni oraz zapewnia półmatowe wykończenie. Chroni przed uszkodzeniami.

Kruszywo skalne: starannie dobrane okruszki skalne dające wspaniały efekt wizualny oraz wyjątkową odporność kolorów.

Podkład bazowy: warstwa akrylowa, która łączy kruszywo skalne i chroni dachówkę przed wpływem wilgoci oraz promieni UV. Podkład bazowy zachowuje swoją elastyczność przez długi okres czasu.

Bezbarwna powłoka akrylowa: nałożona obustronnie na powłokę aluminiowo – cynkową chroniącą stal. Stanowi dodatkową barierę ochronną przed agresywnym środowiskiem.

SPECYFIKACJA

Długość całkowita	1340 mm
Długość pokrycia	1262 mm
Szerokość całkowita	415 mm
Szerokość pokrycia	369 mm
Minimalne nachylenie	15° (27%)
Powierzchnia 1 szt.	0.47 m ²
Ilość szt./m ²	2.15
Waga/szt.	2.98 kg
Waga/m ²	6.41 kg/m ²
Rozstaw łat	369 mm



TILCOR ROOFING SYSTEMS

P +48 690 439 215, E europe@ikometals.com, Ul. Damrota 170, 43-100 Tychy, Polska. www.tilcor.eu

